

vecom[®]

VÁŠ DOMOV BEZ BARIÉR

**ŠIKMÁ SCHODIŠŤOVÁ
PLOŠINA
V65**

2000-2020
20
LET
ODSTRÁŇUJEME BARIÉRY



ŠIKMÁ SCHODIŠŤOVÁ PLOŠINA V65

Spolehlivá plošina robustní konstrukce se změnou směru dráhy

Pro vozíčkáře, maminky s kočárky i ty, kteří schody prostě jen vyjít nemohou, je řešením schodišťová plošina model V65, která zvládne opravdu každé schodiště jak v interiéru, tak v exteriéru. Několik pater, schodišťových podest, parkovací zatáčky, změny směru i sklonu a potřeba opravdu dlouhé dráhy – to jsou bariéry „jako dělané“ pro plošinu V65. Dvojitá ocelová vodící kolejnice a pevné „tělo“ plošiny i zde s designem z tužky studia PININFARINA, propracované detaily i dílenské zpracování, prostě elegantní a bezpečná. Kromě všech standardních bezpečnostních prvků, jako jsou například zachycovač, omezovač rychlosti, zpomalování v zatáčkách a plynulý

rozjezd či dojezd, které dbají především o bezpečnost přepravované osoby, jsou na plošině například také citlivé bezpečnostní okraje nebo dvojitě dno plošiny, které se postarají také o bezpečí osob, které se mohou pohybovat na schodišti v její jízdni dráze. Jakékoliv možné kolizi je zabráněno dříve, než k ní dojde. Montáž bez potřeby stavebních úprav je samozřejmostí a nezabere více než jeden až dva pracovní dny. Ukotvení vodící kolejnice, osazení plošinou a připojení k elektrické síti. Samotný pohon plošiny je bateriový, nemusíte se tedy ničeho obávat! Do nebo z patra se dostanete bez cizí pomoci i v případě výpadku elektrického proudu.



Použití: interní i externí



Typ schodiště: se změnou směru i sklonu



Sklon schodiště: do 50°



Nosnost: 300 kg



Rychlost: 8 m/min.





Příkon: 0,7 kW





Napájecí/provozní napětí: 230 V / 24 V baterie

vecom®


ŠIKMÁ SCHODIŠŤOVÁ PLOŠINA V65

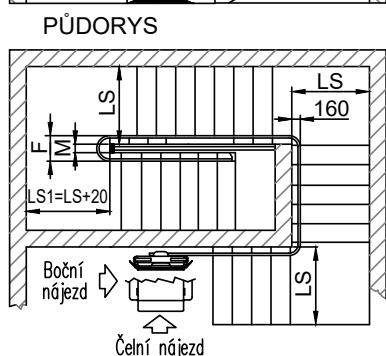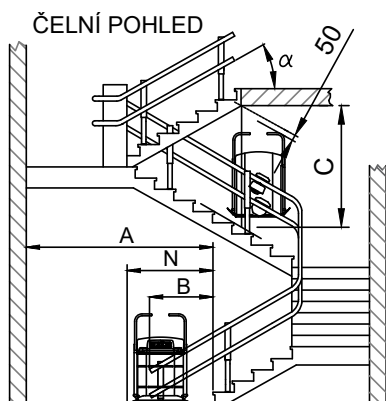

ČELNÍ POHLED NA PLOŠINU

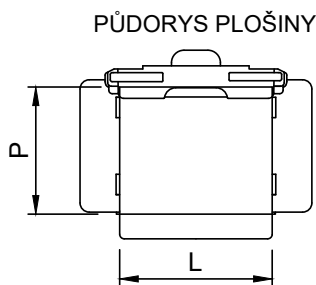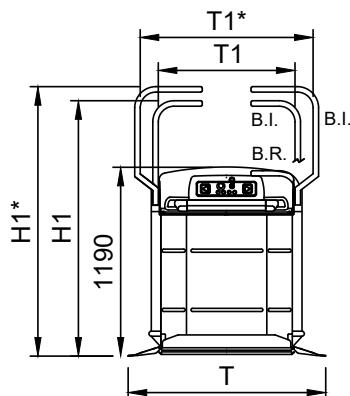

BOCNI POHLED

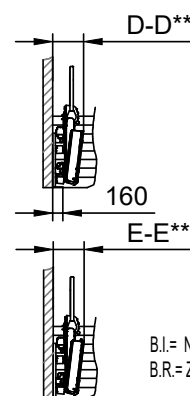

B.I.= NEZÁVISLÁ OCHRANNÁ MADLA
B.R.= ZÁSUVNÁ OCHRANNÁ MADLA

Nosnost při sklonu 0°-45°	300 kg
Nosnost při sklonu 0°-45°	250 kg*
Nosnost při sklonu 45°-50°	200 kg

* platí pro plošiny : 1050x900
1250x800

ROZMĚRY PLOŠINY V65 (B.I.) s nezávislými ochrannými madly

L x P (šířka x hloubka)	1250x800	1050x900	1050x770	1050x700	830x770	830x700	830x650	830x600
H1-H1*	1900*	1980	1850	1780	1850	1780	1730	1680
T	1660	1460	1460	1460	1240	1240	1240	1240
T1-T1*	1260*	1065	1065	1065	865	865	865	865
B	1390	1290	1290	1290	1180	1180	1180	1180
N	1920	1720	1720	1720	1500	1500	1500	1500
D-D**	540/565**	550/575**	515/545**	500/535**	515/545**	500/535**	485/520**	470/505**
E-E**	540/565**	550/575**	475/520**	470/510**	475/520**	470/510**	465/505**	450/490**
F 0<M<70	α<38°	380	380	380	380	380	380	380
	α>38°	400	400	400	400	400	400	400
F 70<M<150	α<38°	450	450	450	450	450	450	450
	α>38°	530	530	530	530	530	530	530
F M>150	α<38°	300+M	300+M	300+M	300+M	300+M	300+M	300+M
	α>38°	300+M	300+M	300+M	300+M	300+M	300+M	300+M
A (Boční nájezd)	2940	2740	2740	2740	2520	2520	2520	2520
A (Čelní nájezd)	1950	1740	1740	1740	1520	1520	1520	1520
LS (Přímá dráha a boční nájezd)	1150	1250	1120	1050	1120	1050	1000	950
LS (Přímá dráha a čelní nájezd)	1185	1285	1155	1085	1155	1085	1035	985
LS (Variabilní dráha s bočním nájezdem bočním zkoseným nájezdem 65 mm)	1360/1320	1400/1350	1300/1250	1230/1190	1250/1200	1180/1130	--/1090	--/1050
LS (Variabilní dráha s čelním nájezdem čelním zkoseným nájezdem 65 mm)	1360/1340	1400/1370	1300/1270	1230/1210	1250/1220	1180/1150	--/1110	--/1070
C (Ochranná madla ve vertikál. poloze)	2590	2630	2500	2430	2380	2310	2260	2210
C (Ochranná madla v horizont. poloze)	1890	1840	1840	1840	1725	1725	1725	1725

B	Přesah vodící kolejničky v nástupním patře	LS	Minimální šířka schodiště	A	Minimální prostor pro dojezd plošiny
D**	Rozměr zavřené plošiny se sklopným sedátkem	D	Rozměr zavřené plošiny	N	Dojezd plošiny v nástupním patře
E	Rozměr zavřené plošiny s čelním nájezdem	E**	Rozměr zavřené plošiny se sklopným sedátkem a čelním nájezdem		

Rozměry "A-LS-LS1-C" se vztahují na schody s pravidelným odstupem a s pravidelným sklonem 30°

Údaje jsou orientační a nezávazné. Výrobce si vyhrazuje právo provést jakékoli změny, které považuje za vhodné.
V případě, že jsou skutečné rozměry místa instalace menší než rozměry uvedené, kontaktujte technické oddělení firmy VECOM za účelem speciální varianty.

vecom[®]
VÁŠ DOMOV BEZ BARIÉR



800 100 659 bezplatná infolinka
vecom@vecom.cz
www.vecom.cz