

vecom[®]

VÁŠ DOMOV BEZ BARIÉR

**ŠIKMÁ SCHODIŠŤOVÁ
PLOŠINA
NEXT**





ŠIKMÁ SCHODIŠŤOVÁ PLOŠINA NEXT

Elegantní plošina nové generace

NEXT, jak už sám název napovídá, je plošinou nové generace. Oceníte nejen čisté linie jejího nadčasového designu, ale především její velmi tichý provoz a snadné ovládání. Hlavní devizou plošiny NEXT je ovšem její inovativní, segmentový kolejnicový systém. Vzhledem k tomu, že se jedná o šikmou schodišťovou plošinu, která zvládá jak změnu sklonu, tak i směru, je toto řešení opravdu unikátní. Tam, kde konkurenční produkty potřebují k výrobě vodící kolejnice na míru mnohdy několik měsíců, u plošiny NEXT je její výroba otázkou v řádu dnů. Standardně dodávané dálkové pátrkové ovladače je možné použít jak k pohodlnému přivolání, tak i k odeslání plošiny do parkovací pozice. Ergonomická ovládací tlačítka na plošině fungují už při pouhém dotyku prstu, dlaně nebo hřbetu ruky, bez potřeby jakékoliv síly ke stlačení. Pokud by se vám však i tento způsob ovládání

zdál málo pokrokový, můžete si stáhnout aplikaci do svého chytrého telefonu a ovladač plošiny už budete mít vždy po ruce. Pomocí této aplikace můžete nejenom ovládat plošinu, ale můžete takto i snadno měnit nastavení jejich parametrů. V jakém stavu se plošina nachází, si vždy lehce zkontrolujete na přehledném, integrovaném, barevném displeji. Použití bateriového pohonu vám bude nejenom jistotou možnosti volného pohybu i v případě výpadku proudu, ale poslouží vám také v případě potřeby nouzového provozu při poruše, bez nutnosti použití jakéhokoliv externího předmětu nebo zdroje. Montáž plošiny nezabere více než 1-2 pracovní dny, v závislosti na délce dráhy, vše bez nutnosti jakýchkoliv stavebních úprav. Po ukotvení vodící kolejnice, nasazení plošiny, připojení do sítě a nastavení vám vyhovujících parametrů je plošina NEXT připravena vám sloužit.



Použití: interní i externí



Typ schodiště: se změnou směru i sklonu



Sklon schodiště: 15° - 45°



Nosnost: 300 kg



Rychlost: 6 m/min.



Příkon: 0,7 kW




Napájecí/provozní napětí: 230 V / 24 V baterie


vecom®

ŠIKMÁ SCHODIŠŤOVÁ PLOŠINA NEXT


ČELNÍ POHLED
OTEVŘENÁ PLOŠINA

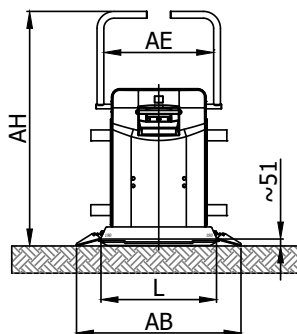

BOČNÍ POHLED
OTEVŘENÁ PLOŠINA
kotvení na samonosných nohách

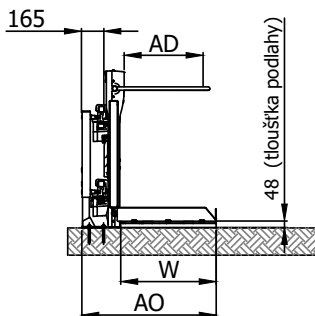

BOČNÍ POHLED
ZAVŘENÁ POZICE
kotvení na zeď

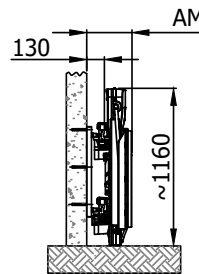


MINIMÁLNÍ ROZMĚRY

LxW	Plošina (délka x šířka)	750x600	750x650	750x700	850x700	1000x800	1250x800	
AB	Celková délka plošiny	1120	1120	1120	1220	1370	1620	
AD	Celková užžitná šířka mezi madly	535	585	585	585	660	660	
AE	Celková užžitná délka mezi madly	725	725	725	815	965	1215	
AH	Výška otevřené plošiny	1690	1740	1740	1740	1815	1815	
AM	Celkové rozměry zavřené plošiny s kotvením na zeď	335	335	335	335	335	335	
	Celkové rozměry zavřené plošiny s kotvením na samonosných nohách	370	370	370	370	370	370	
AO	Celkové rozměry otevřené plošiny s kotvením na zeď*	880	930	980	980	1080	1080	
	Celkové rozměry otevřené plošiny s kotvením na samonosných nohách*	910	960	1010	1010	1110	1110	
B	Úhel schodiště	od 15° do 45°						
G	Minimální výška od schodu ke stropu s úhlem $\beta=20^\circ$	1785	1785	1785	1805	1830	1875	
LB	Celkové rozměry pro parkování plošiny s $\beta=45^\circ$	1180	1180	1180	1280	1430	1680	
LQ	Minimální prostor pro parkování plošiny se zatáčkou	1100	1100	1100	1200	1350	1600	
LR	Celková minimální šířka	2110	2200	2295	2330	2575	2710	
LS	Minimální šířka schodiště	kotvení na zeď	965	1005	1050	1075	1200	1275
		kotvení na samonosné nohy	990	1030	1075	1100	1225	1300
AF	Přídavný rozměr v parkovací pozici s čelním nájezdem	+180						

* V případě čelního nájezdu (volitelného) musí být celkové rozměry otevřené plošiny AO navýšeny o 25mm.



BOČNÍ POHLED

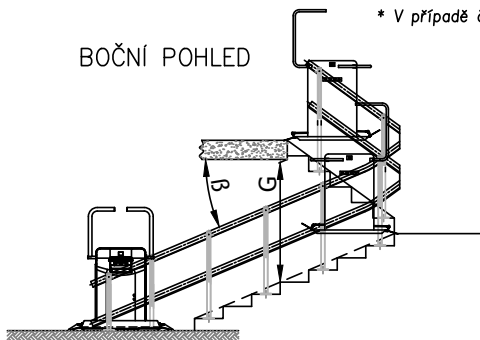

TECHNICKÉ PARAMETRY

Nosnost	300 kg
Hmotnost plošiny	105 kg
Hmotnost kolejniče	10 kg/m
Napájecí napětí	115±240V – 50±60Hz
Napětí pomocného obvodu	24V
Maximální výkon	0.7 kW
Rychlost	0,12 m/s max.

PŮDORYS

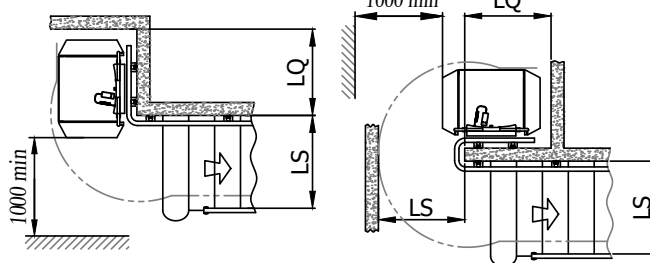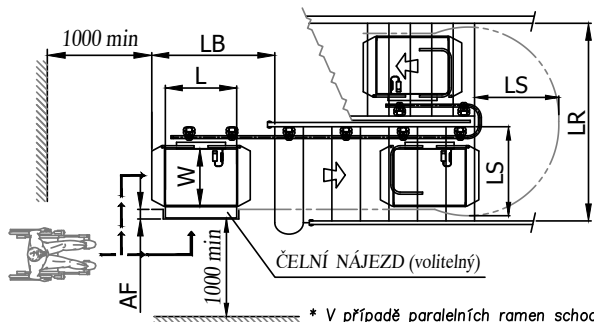

* V případě paralelních ramen schodiště a pokud je prostor mezi rameny menší než 130 mm, je rozměr LR důležitější než LS.

Údaje jsou orientační a nezávazné. Výrobce si vyhrazuje právo na provádění změn, které bude považovat za vhodné.

V případě, že jsou skutečné rozměry místa instalace menší než rozměry uvedené, kontaktujte technické oddělení firmy VECOM za účelem speciální varianty.

vecom[®]
VÁŠ DOMOV BEZ BARIÉR

2000-2020
20
LET
ODSTRANJEME BARIÉRY



800 100 659 bezplatná infolinka



vecom@vecom.cz

www.vecom.cz